


UPVC 精密过滤器


一、5 芯式滤芯式过滤器

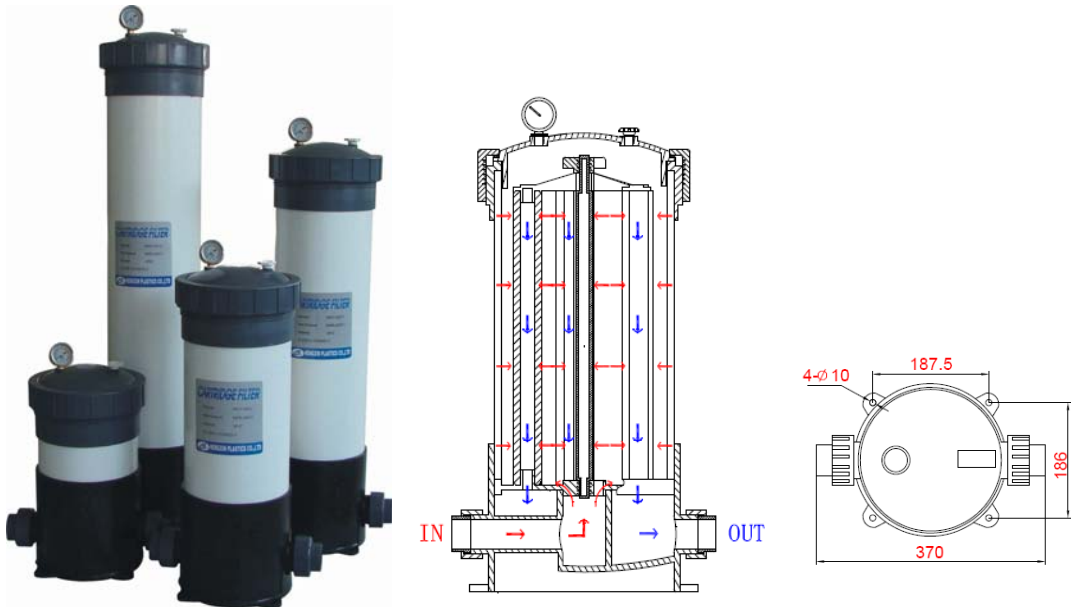

型号	材质	尺寸	滤芯数量	滤芯尺寸	接口	最大压力	流量
5DC1	UPVC	φ 225*H450	5	10"	50mm	0.6MPa	2.5m³ /h
5DC2	UPVC	φ 225*H700	5	20"	50mm	0.6MPa	5m³ /h
5DC3	UPVC	φ 225*H950	5	30"	50mm	0.6MPa	7.5m³ /h
5DC4	UPVC	φ 225*H1200	5	40"	50mm	0.6MPa	10m³ /h

注意：桶内安装各种直径为 28-30mm，外径为 65-70mm 的两端平压式滤芯 5 支；
最高工作温度：50℃，排气孔、压力表安装孔螺纹尺寸为 G1/4 "；
产品流量测试是以纯水，PN0.3，精度：3μ，工况下测算，具体选型请咨询工程师。

二、8 芯 9 芯式过滤器

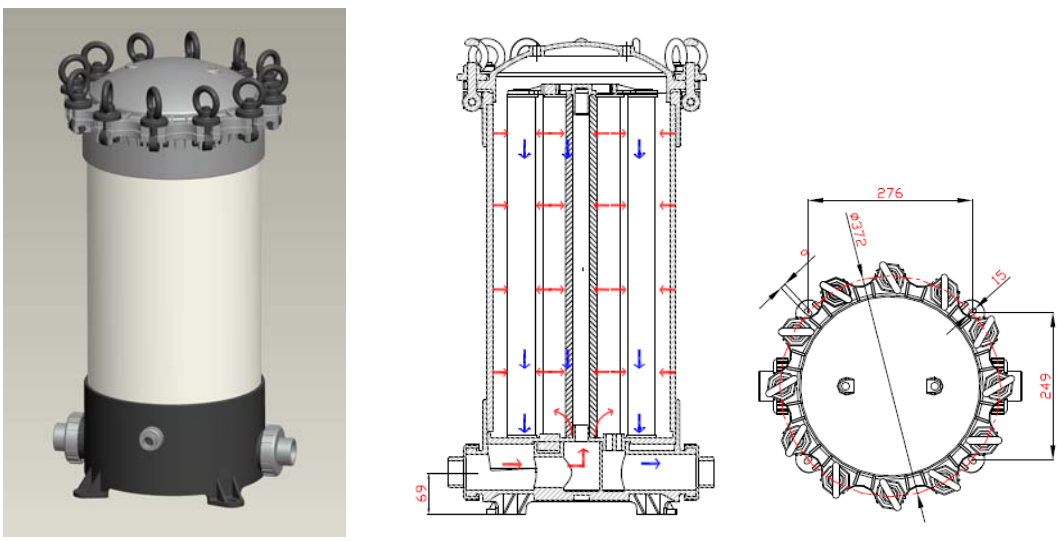

型号	材质	尺寸	滤芯数量	滤芯尺寸	接口	最大压力	流量
8DC1	UPVC	Φ315*H485	8/9	10"	89mm	0.6MPa	4m ³ /h
8DC2	UPVC	Φ315*H735	8/9	20"	89mm	0.6MPa	8m ³ /h
8DC3	UPVC	Φ315*H985	8/9	30"	89mm	0.6MPa	12m ³ /h
8DC4	UPVC	Φ315*H1235	8/9	40"	89mm	0.6MPa	16m ³ /h

注意：安装各种直径为 28-30mm，外径为 65-70mm 的两端平压式滤芯 8 或 9 支；


最高工作温度：50℃，排气孔、压力表安装孔螺纹尺寸为 G1/4"。

产品流量测试是以纯水，PN0.3，精度：3μ，工况下测算，具体选型请咨询工程师。

产品优势：

- 1、过滤器采用 UPVC 材质，部件一次成型，标准化生产，更换、维修方便。
- 2、过滤器进、出水口在同一水平直线，留有外螺纹接头，安装简单、方便，节省成本，视觉美观、整齐。
- 3、过滤器布水采用从底部中心往上向四周均匀布水，滤芯受冲击阻力小，顶端有排气阀，便于过滤器中空气排出；
- 4、过滤器底部系统与顶部滤芯定位压紧板均采用一体设计，滤芯的安装并压紧容易又可避免内漏现象。
- 5、UPVC 材质具有较强的耐腐蚀性、用于不锈钢不能代替的化工行业。

三、袋式过滤器

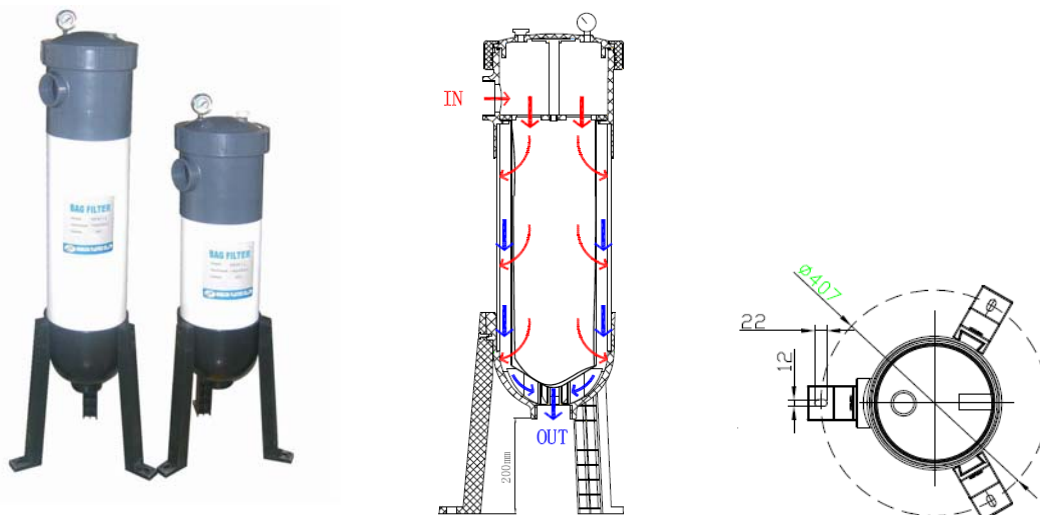

型号	材质	尺寸	滤袋数量	滤袋尺寸	接口	最大压力	流量
BF-1	UPVC	Φ225*H780	Φ178mm	H419mm	63mm	0.7MPa	10m ³ /h
BF-2	UPVC	Φ225*H1180	Φ178mm	H813mm	63mm	0.7MPa	20m ³ /h

注意：通体内安装各种材质各种精度滤袋 1 只；

最高工作温度：50℃，排气孔、压力表安装孔螺纹尺寸为 G1/4"。

产品流量测试是以纯水，PN0.3，精度：3μ，工况下测算，具体选型请咨询工程师。

产品优势：

- 1、过滤器采用 UPVC 材质，具有较强的耐腐蚀性；
- 2、滤袋的手把设计使滤袋更换非常便捷；
- 3、采用独特的过滤设计技术，有效防止滤袋陷入篮内的可能，确保 100%无溢漏；
- 4、过滤精度高，过滤范围 0.5~200 微米。
- 5 单位过滤面积大、容污量大，过滤效率高。